

Title

CodeMeter からの dongle マイグレーション

Description

CodeMeter からのマイグレーション手順をご確認いただけます。

Topics

準備	2
ファームウェアバージョンの確認	3
ファームウェアアップデート	5
dongle マイグレーション	10


準備

1. PC の USB ポートに CodeMeter ドングルを設置します。
2. dSPACE Installation Manager を起動します。
(Start menu -> dSPACE Installation Manager -> dSPACE Installation Manager)

ファームウェアバージョンの確認


ご使用の dongle に、ファームウェアアップデート作業が必要かどうか確認します。

1. 画面上部の [License] タブを開きます。
2. [License Administration] タブを開きます。
3. [Dongle Migration] を選択します。
4. [Next] ボタンをクリックします。

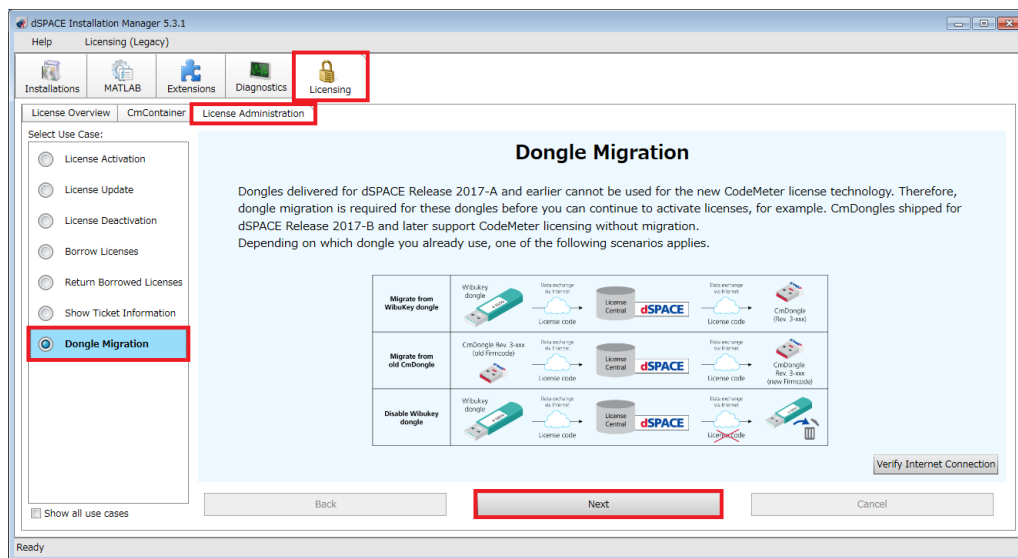


ご使用の dongle の情報が表示されます。

* dongle 情報が表示されない場合は、[Refresh] ボタンをクリックしてください。

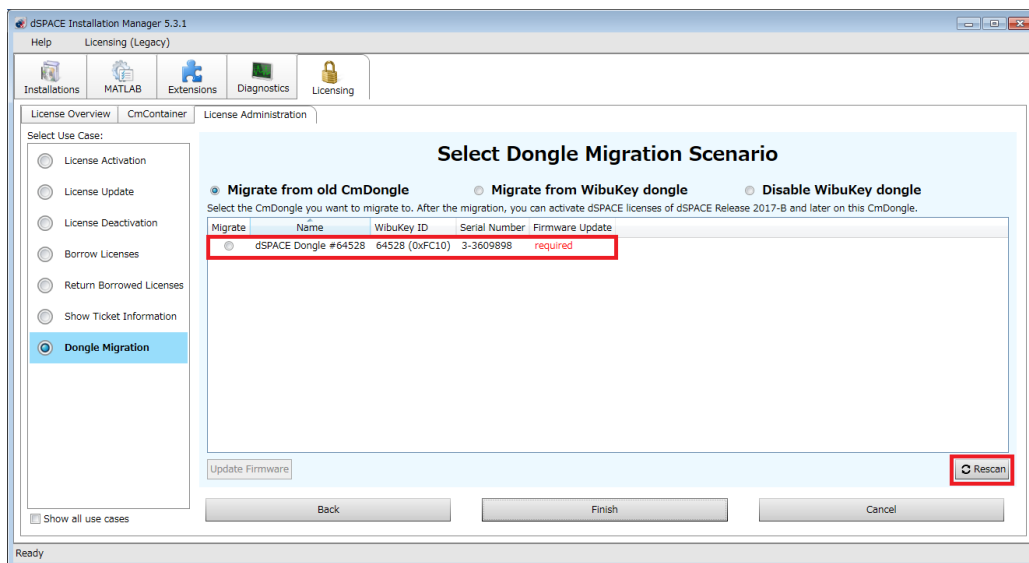

5. [Firmware Update] 行のステータスを確認します。

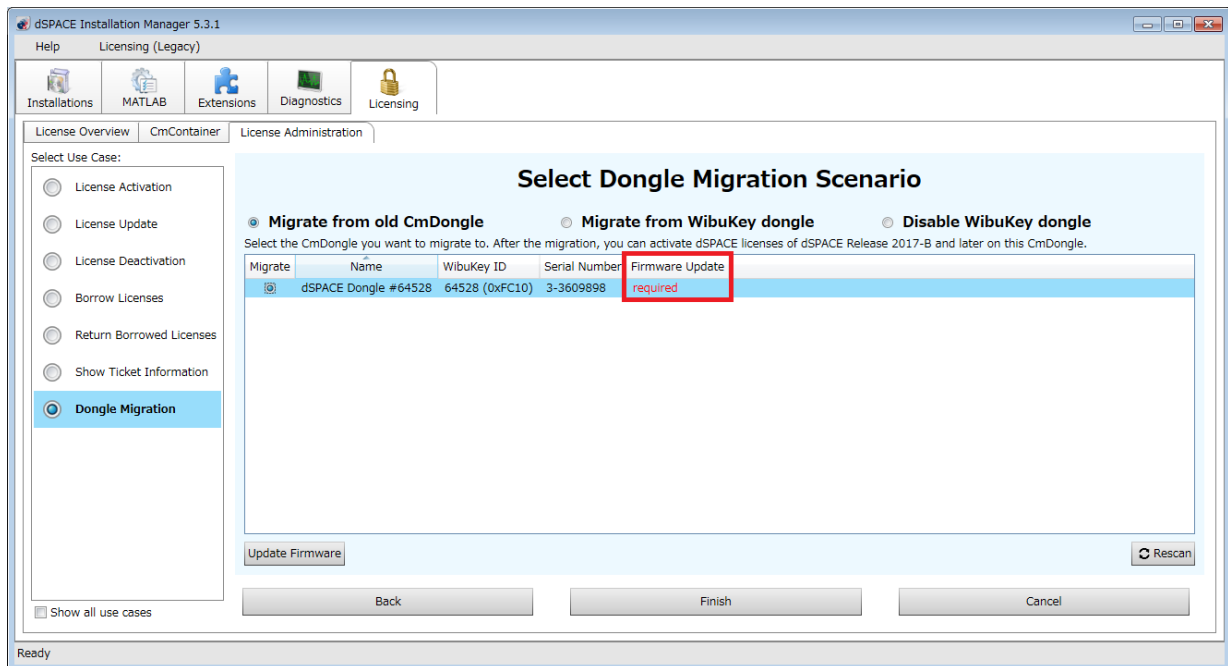


次の手順はご使用の dongle のステータスによって異なります。

下記の表より、ご使用の dongle のステータスのページをご参照ください。


ステータス	関連ページ	備考
Required	ファームウェアアップデート	ファームウェアの更新が必要です。
not required	dongle マイグレーション	ファームウェアの更新は必要ありません。

ファームウェアアップデート


1. [Migrate] 行のチェックボックスにチェックを入れます。
2. [Update Firmware] ボタンをクリックします。

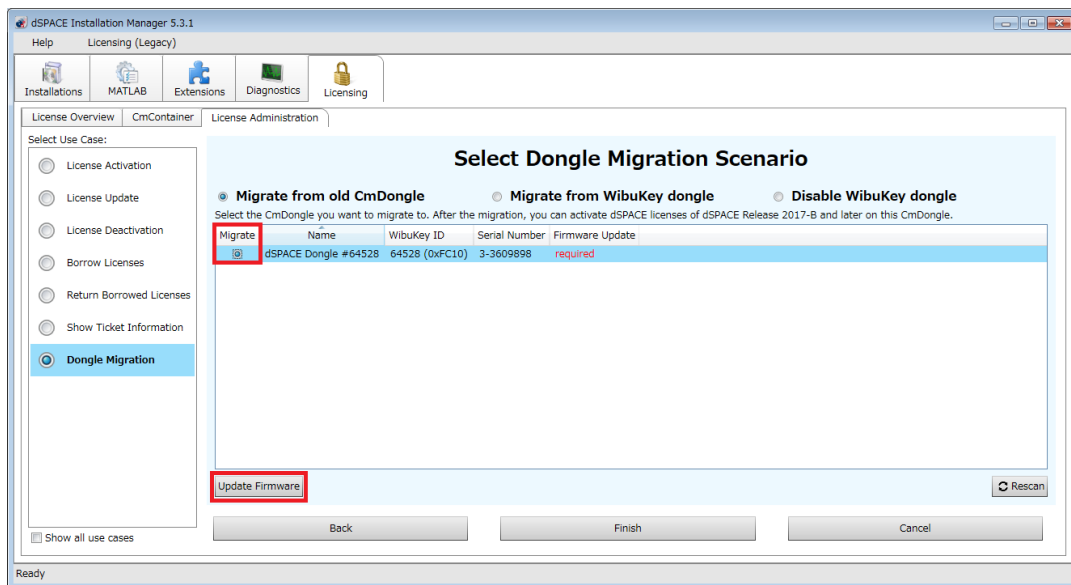

3. [Update firmware] ダイアログの [Yes] ボタンをクリックします。

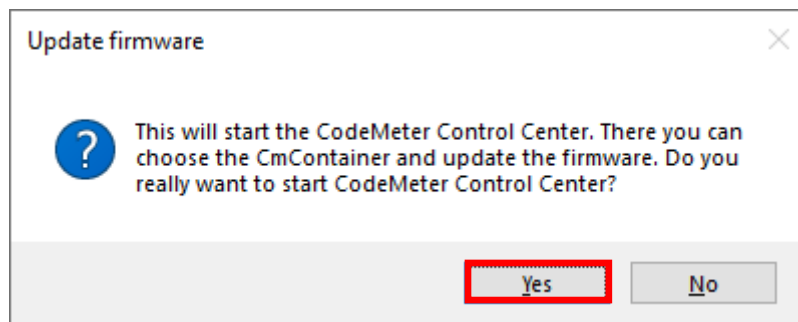


4. [Press Rescan Button when finished] ダイアログの[OK]ボタンをクリックします。

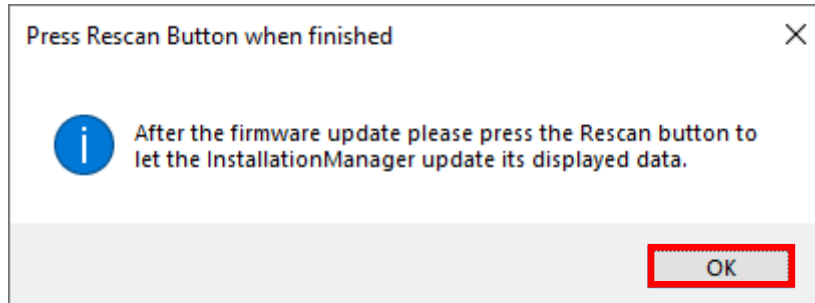


CodeMeter Control Center が起動します。

5. [Update Firmware of selected CmDongle] ボタンをクリックします。

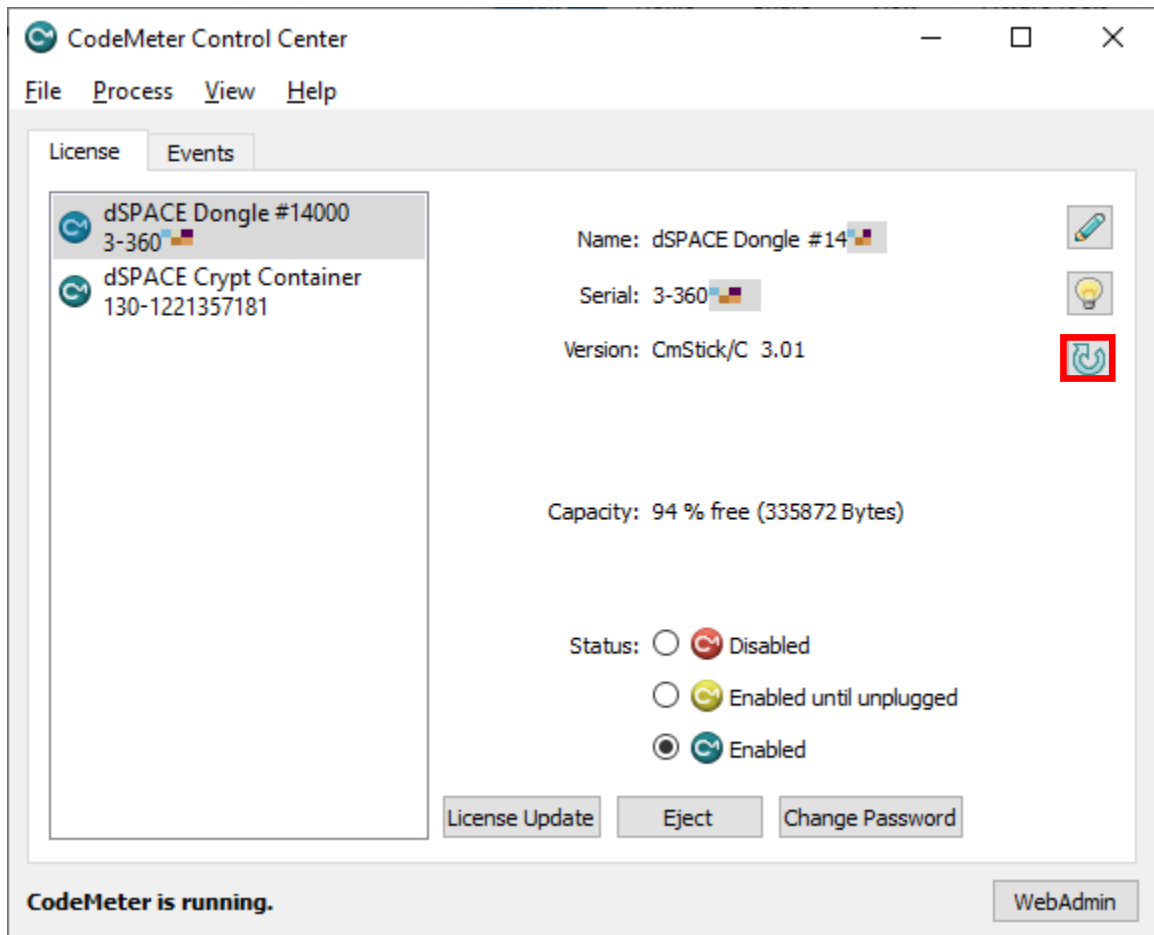


6. [CodeMeter] ダイアログの[OK]ボタンをクリックします。

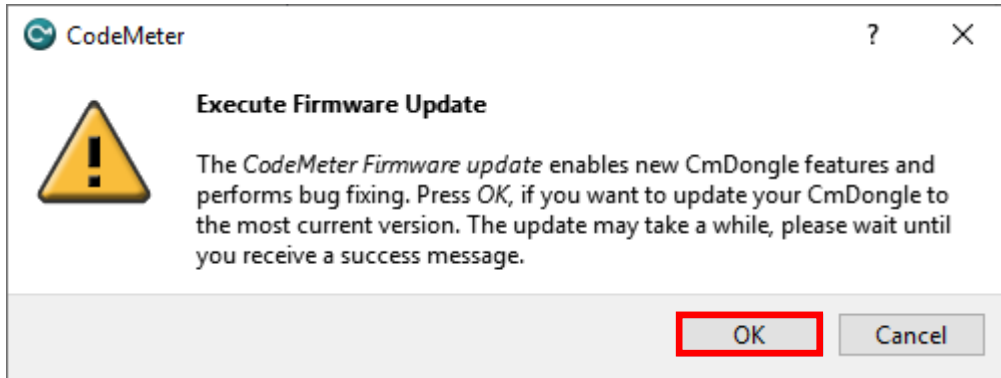


7. ファームウェアアップデートの処理が完了するまで待ちます。

*ファームウェアアップデートが完了するまで、dongleを取り外さないでください。

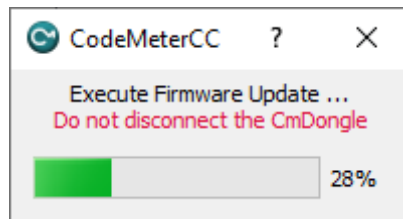

下記のメッセージが表示されたら、ファームウェアアップデートは完了になります。


8. [OK]ボタンをクリックします。

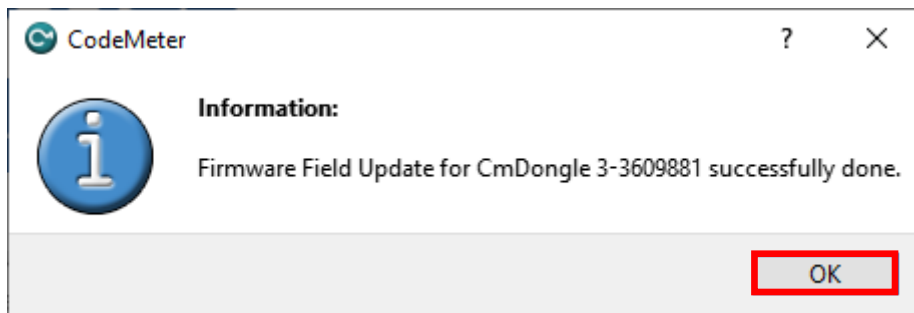


[タイム認証]を更新します。

9. [Process]メニューを開きます。

10. [Update Time Certificates]を選択します。

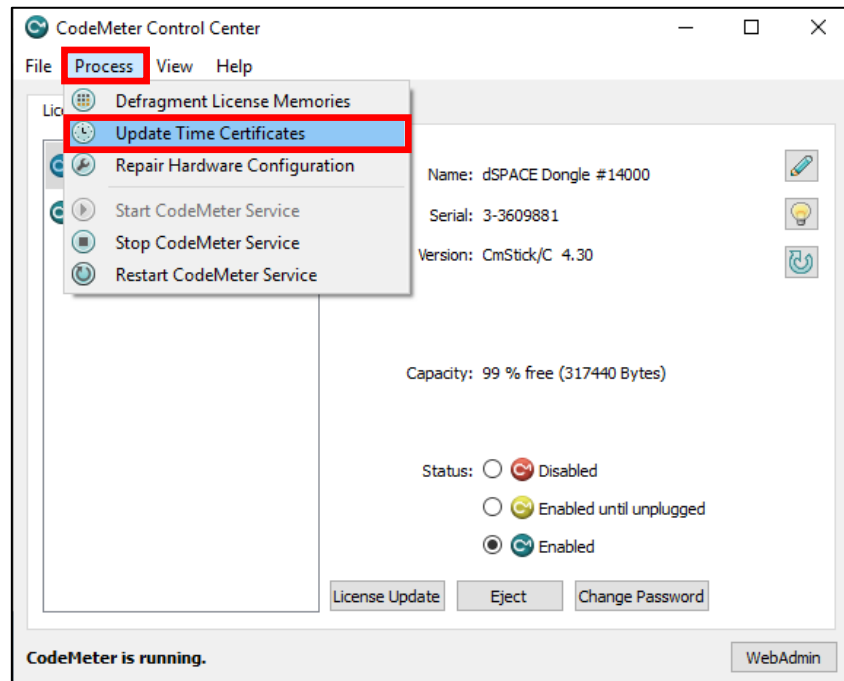


11. 更新処理が完了するまで待ちます。

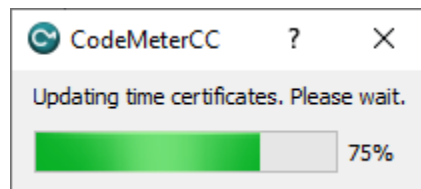


下記メッセージが表示されたら、タイム認証の更新は完了になります。

12. [Yes]ボタンをクリックします。

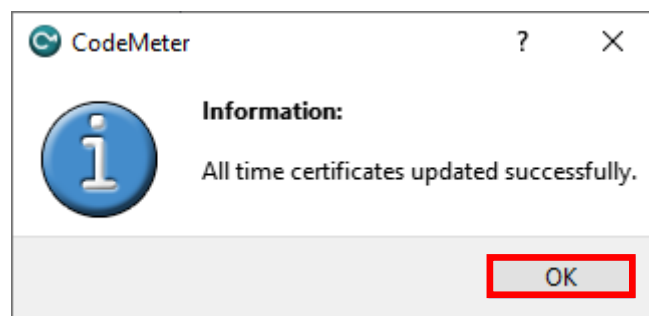


13. CodeMeter Control Center を閉じます。
14. dSPACE Installation Manager で[Rescan]ボタンをクリックし、表示される dongle 情報を更新します。

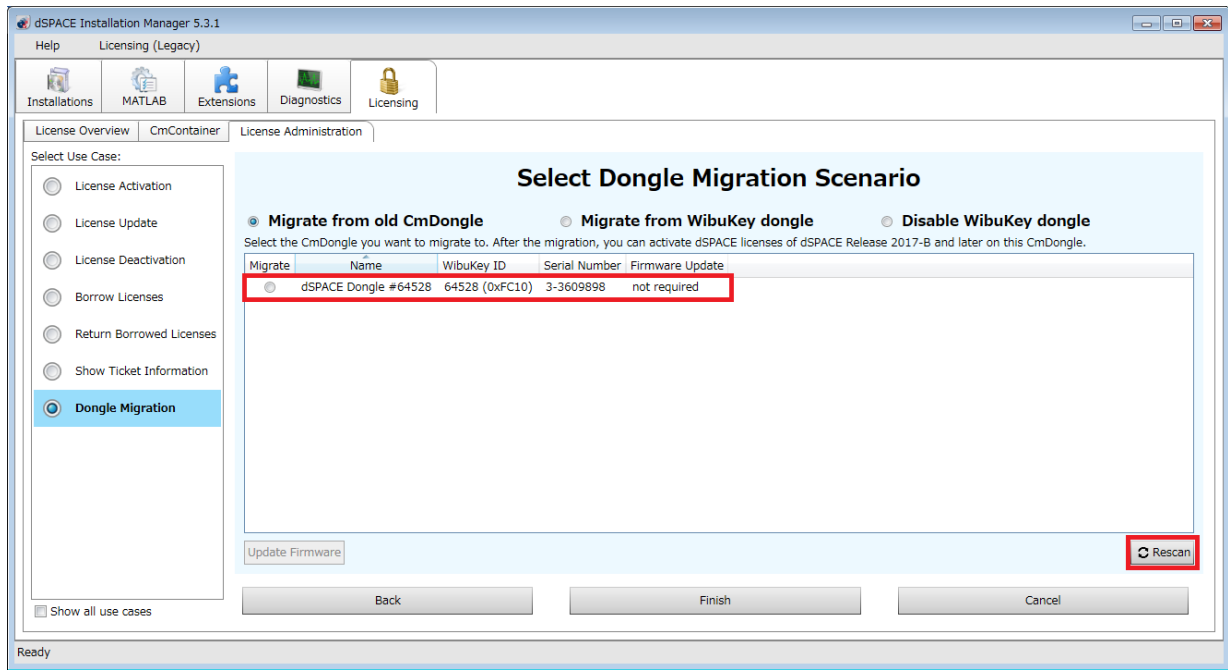


ステータスが[not required]となっていれば、ファームウェアアップデートは完了になります。
引き続き、次のページの手順に従って dongle マイグレーションを実行します。

dongle マイグレーション

1. [Migrate from old CmDongle]を選択し、[Migrate]行にチェックを入れます。
2. [Finish]ボタンをクリックします。

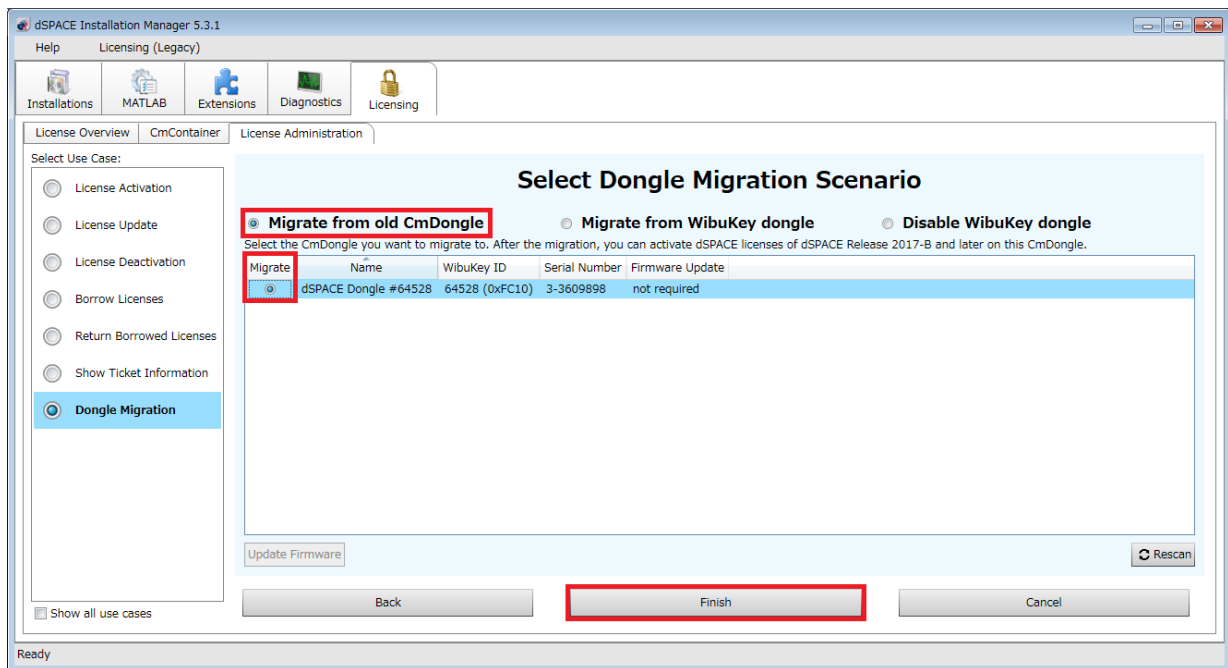

3. [Migrate CmDongle?] ダイアログの[Yes]ボタンをクリックします。

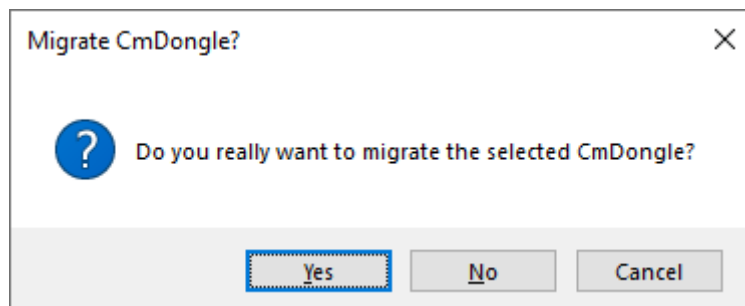

[Migration Completed]のメッセージが表示されたら、dongle マイグレーションは完了になります。

